




ЗАЩИТА  
НАДЁЖНОСТЬ  
БЕЗОПАСНОСТЬ

СЕРИЯ

Safety Light Protect®

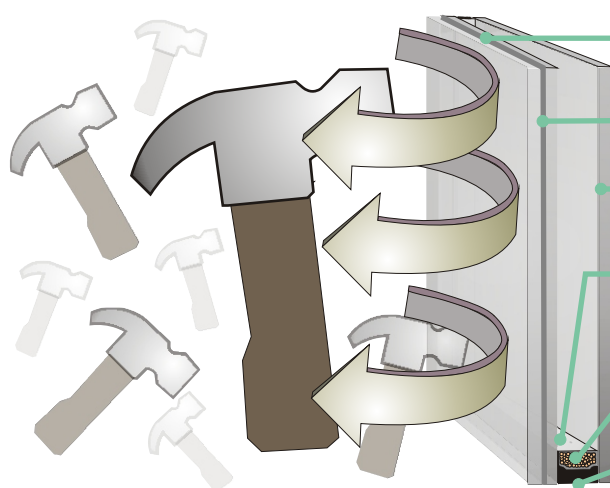

Стекло **TRIPLEX**

**PVB** плёнка, соединяющая 2 стекла и препятствующая их разрушению

Флоат-стекло марки М-0

Дистанционный  
алюминиевый  
профиль

Влагопоглотитель

Двухкомпонентный  
сверхнадежный  
герметик

## ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

- В стеклопакете используется **многослойное стекло Triplex (Триплекс)**
- При использовании Triplex значительно повышается **прочность к ударам**, увеличивается **прочность на изгиб**
- При разрушении закалённых стекол Triplex образуются **мелкие безопасные осколки** с притупленными краями.
- При разрушении осколки **остаются на плёнке**.
- При использовании стекла Triplex значительно повышаются **звукоизоляционные характеристики** стеклопакета

Таблица физических характеристик стеклопакета серии Safety Light Protect (Сэйфти Лайт Протект)

Коэффициент теплопроводности (Ug W/m2.K)	2.7
Коэффициент светопропускания (LT)	82%
Коэффициент общего пропускания солнечной энергии (TE)	67%
Общее поглощение энергии (AE)	20%
Звукоизоляция dB	36

**УЛУЧШЕННАЯ  
КОНФИГУРАЦИЯ**



ТЕПЛОПТЕРИ  
НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫЙ ДОСТУП



CROWN GLASS MOLDOVA  
"Termopane de Lux" SRL

Mun. Chisinau, str. Pietrariiei 19 Fax: +373 22 59 66 88  
Tel: +373 22 59 66 77 GSM: +373 60 59 66 88

info@crownglass.md  
www.crownglass.md