




СЕРИЯ

Simple Light®

ЭКОНОМИЧНОСТЬ  
ДОЛГОВЕЧНОСТЬ  
НАДЕЖНОСТЬ

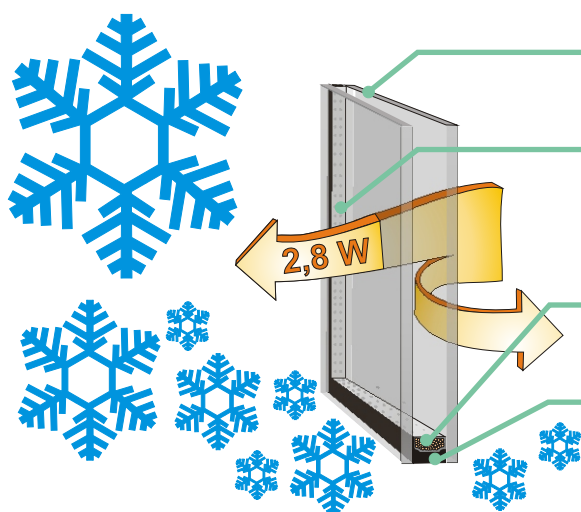

Флоат-стекло марки М-0

Дистанционный  
алюминиевый  
профиль

Влагопоглотитель


Двухкомпонентный  
сверхнадежный  
герметик

## ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

- Стеклопакеты данной серии состоят из 2-х прозрачных стёкол со стандартными базовыми свойствами.
- Межстекольное пространство заполнено **осушенным воздухом**, что исключает вероятность запотевания внутри стеклопакета.
- Является стандартным решением для жилых помещений без акцента на повышенную **энергоэффективность**.
- Возможно двухкамерное исполнение стеклопакета из **3-х стёкол**.
- Преимуществом является гарантированная долговечность и **относительно низкая стоимость**.
- Коэффициент теплопроводности составляет **2,8 W/m2 K**

### Таблица физических характеристик стеклопакета серии Simple Light (Симпл Лайт)

Коэффициент теплопроводности (Ug W/m2.K)	2,8
Коэффициент светопропускания (LT )	82%
Коэффициент общего пропускания солнечной энергии (TE)	73%
Общее поглощение энергии (AE)	14%
Звукоизоляция dB	30

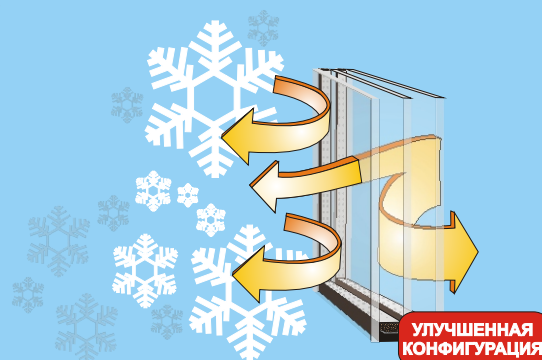

CROWN GLASS MOLDOVA  
"Termopane de Lux" SRL

Mun. Chisinau, str. Pietrariiei 19  
Tel: +373 22 59 66 77

Fax: +373 22 59 66 88  
GSM: +373 60 59 66 88

info@crownglass.md  
www@crownglass.md