


СЕРИЯ

ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ
ЗЕРКАЛЬНОСТЬ
ЭСТЕТИЧНОСТЬ

Solar Protect®

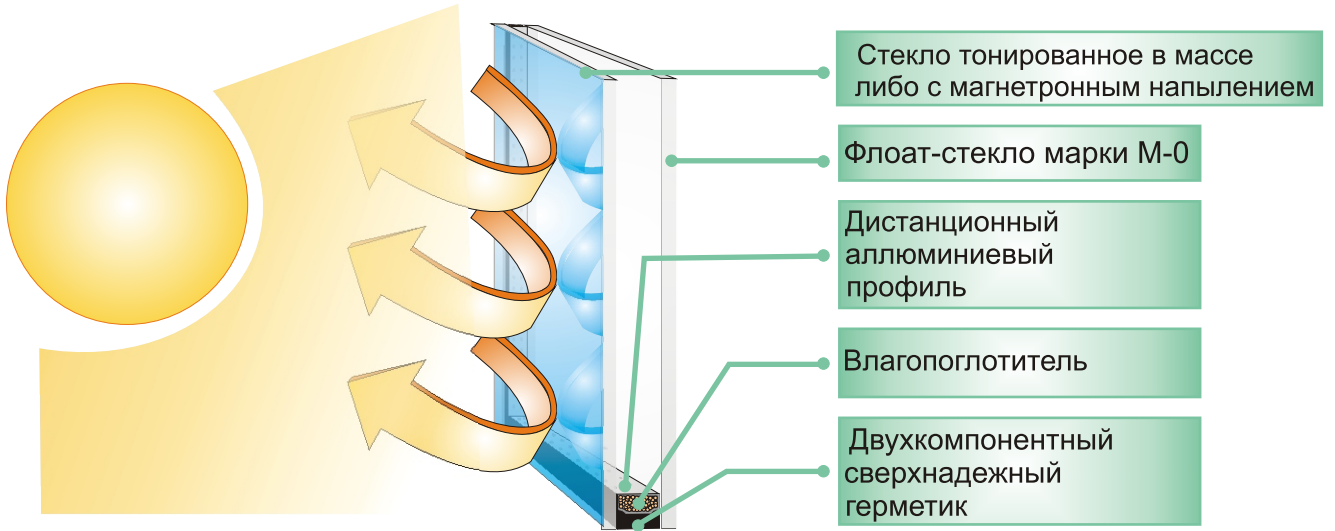


ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

- Стеклопакеты данной серии состоят из 2-х и более стёкол, одно из которых обладает **солнцезащитными** свойствами.
- Рекомендуется в зданиях с высокой **энергонагрузкой**.
- Солнцезащитное стекло уменьшает поступление **солнечного тепла** и защищает от слепящего света.
Солнцезащитные **стёкла 2-х типов**: с «твердым» пиролитическим покрытием (наносимым в процессе производства самого стекла) и с «мягким» покрытием (покрытие наносится в отдельной установке, после выхода стекла с линии).
- Возможно исполнение в многочисленных **цветовых решениях**.
- Степень **зеркальности, поглощения и пропускания** света внутрь помещения зависит от характеристик выбранного стекла.
- При добавлении третьего стекла достигается большой **звукоизоляционный эффект**.

Таблица физических характеристик стеклопакета серии Solar Protect (Солар Протект)

Коэффициент теплопроводности (Ug W/m2.K)	2.8
Коэффициент светопропускания (LT)	55%
Коэффициент общего пропускания солнечной энергии (TE)	52%
Общее поглощение энергии (AE)	39%
Звукоизоляция dB	30

Различные цветовые решения

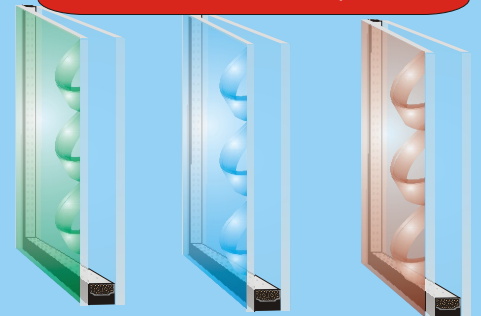

CROWN GLASS MOLDOVA
"Termopane de Lux" SRL

Mun. Chisinau, str. Pietrariei 19
Tel: +373 22 59 66 77

Fax: +373 22 59 66 88
GSM: +373 60 59 66 88

info@crownglass.md
www@crownglass.md